

溝風小炒爐 Compact Wok Range (Air Blast Type)

特徵與優點

- “Power Flame” 溝風小炒爐配備3吋溝風爐頭，適合後廚廚房及滿足小份量烹調需要
- A系列配備熄火安全制及感應線，如若火種熄滅，主氣會於約60秒內自動截斷。可另配電子點火裝置，方便操作
- B系列配備電子熄火安全監控裝置及電子點火裝置，若火種熄滅，主氣會在3秒內自動截斷；若鼓風機發生故障，主氣亦會於5秒內自動截斷
- 檯面配置隔熱層有效降低表面溫度
- 爐腔配一體式耐火磚，有效隔熱
- 清潔衛生，#304不銹鋼外殼，符合食物安全標準及確保高抗蝕性以提昇產品耐用度
- 可拆卸煙囪擋背方便運輸及安裝

Features and Benefits

- Compact size design with 3-inch air blast burner suitable for back of the house kitchen / small portion cooking
- A series comes with flame failure device (thermocouple) cuts off the gas supply if the pilot flame is out to avoid gas leakage. Optional electronic ignition device for easy operation.
- B series comes with electronic ignition and safety surveillance system (electronic safety mechanism) cuts off the gas supply within 3~5 seconds if the pilot flame is out or air blower failure to avoid gas leakage
- Water saving design with insulated cooktop to prevent overheat
- Burner chamber with one-piece molded firebrick for heat resistance
- Top, sides, front panel with #304 stainless steel for hygiene and resistance to corrosion and oxidation
- Detachable splash back for easy transportation and installation




WRHA-2A-G



Ø75mm 強力溝風爐頭
Ø75mm Air blast burner assembly



陳列櫃身連座檯塔式搖擺水龍頭
Tower Type Swivel Faucet for Display Cabinet Base of GDCE series.

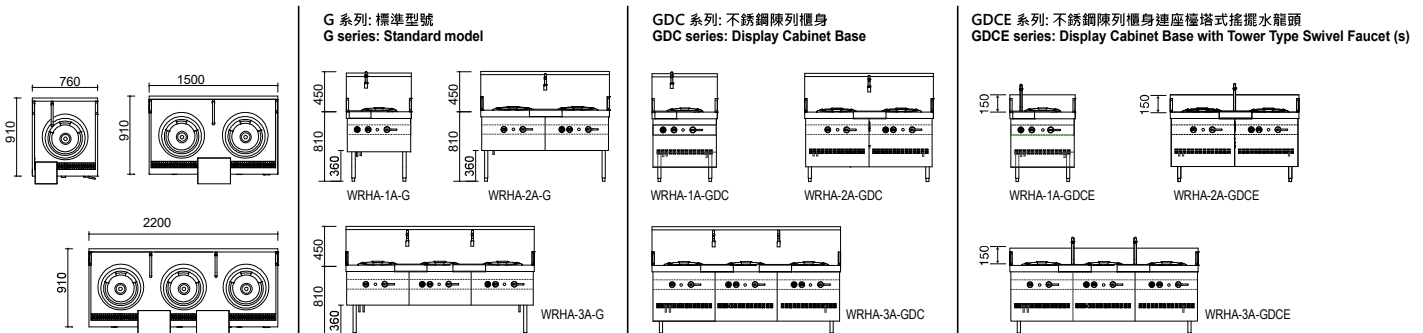

	G 型號 G-type model No.	單爐頭 Single Burner		雙爐頭 Double Burner		三爐頭 Triple Burner	
		系列 A Series A	系列 B Series B	系列 A Series A	系列 B Series B	系列 A Series A	系列 B Series B
G 型號	G-type model No.	WRHA-1A-G	WRHA-1B-G	WRHA-2A-G	WRHA-2B-G	WRHA-3A-G	WRHA-3B-G
GDC 型號	GDC-type model No.	WRHA-1A-GDC	WRHA-1B-GDC	WRHA-2A-GDC	WRHA-2B-GDC	WRHA-3A-GDC	WRHA-3B-GDC
GDCE 型號	GDCE-type model No.	WRHA-1A-GDCE	WRHA-1B-GDCE	WRHA-2A-GDCE	WRHA-2B-GDCE	WRHA-3A-GDCE	WRHA-3B-GDCE
闊 x 深 x 高 (毫米)	Width x Depth x Height (mm)	760x910x(810+Back)		1500x910x(810+Back)		2200x910x(810+Back)	
淨重 / 毛重 (公斤)	Net / Gross Wt. (kgs)	160 / 215		305 / 375		450 / 535	
G 型號	G-type model	180 / 235		340 / 410		495 / 580	
GDC 型號	GDC-type model	175 / 230		335 / 405		485 / 570	
GDCE 型號	GDCE-type model						
熱輸入量 千瓦 (英熱單位 / 小時) / 操作氣壓 (水柱毫米)	Heat input kW (BTU / hr.) / Operating Pressure (mm water column)	38 (129694) / 100		76 (259388) / 100		114 (389082) / 100	
煤氣	Town Gas	40 (136520) / 280		80 (273040) / 280		120 (409560) / 280	
石油氣	L.P. Gas	35 (119455) / 200		70 (238910) / 200		105 (358365) / 200	
天然氣	Natural Gas						
燃料駁口 (毫米)	Fuel pipe connection (mm)	Ø25				Ø38	
煤氣 / 石油氣 / 天然氣	Town Gas / L.P. Gas / Natural Gas						
來水 / 去水駁口 (毫米)	Water inlet / Drainage pipe (mm)			Ø15 / Ø38			
風機 (型號)	Air blower (Model No.)	ME1 (Qty: 1)		ME1 (Qty: 2)		ME1 (Qty: 3)	
耗電量 (千瓦) / 電壓	Loading (kW) / Voltage (V/Ph/Hz)	0.03 / (220/1/50-60)		2 x 0.03 / (220/1/50-60)		3 x 0.03 / (220/1/50-60)	
生鐵圈 (英寸)	Cast Iron Ring (inch)			12.5			
適用炒鑊 (英寸)	Suitable Wok Size (inch)			14~16			

備註	
標準部件及配件:	• 熄火安全裝置 (系列 A) • 熄火安全監控裝置 (系列 B) • 電子點火裝置 (系列 B)
另選配件:	• 鑊座 • 炸筍架 • 水盆
此產品適合:	煤氣, 石油氣, 天然氣使用 (採購前必須列明氣體種類)
如欲查閱 CE / ETL 認證型號, 請參照 CE / ETL 系列產品目錄。	

Remarks	
Standard Components & Accessories:	• Flame Failure Device (Series A) • Safety Surveillance System (Series B) • Electronic Ignition Device (Series B)
Optional Accessories:	• Wok Stand • Sieve Holder • Water Pan
Fuels suit for:	Town Gas, L.P. Gas, Natural Gas (Pls specify gas type when ordering).
Please refer to CE / ETL booklet for CE / ETL certified models.	